


功能特性

- ◆ 採用最新嵌入式Linux作業系統，非PC架構、NTSC/PAL自動偵測
- ◆ 採用業界最新H.264壓縮技術，檔案更小，畫質更好，傳輸更快
- ◆ 高畫質影像720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL)
- ◆ 強大遠端監視功能，支援IE/AP/PTZ控制，隨時隨地便利監控
- ◆ 支援多人遠端監控，CMS64分割中控軟體
- ◆ 即時錄影監控，錄影張數可達480張
- ◆ 強大備份功能：支援USB2.0/DVD-RW/網路
- ◆ 支援軟/硬體Watchdog，斷電復電
- ◆ 支援16組BNC輸入/警報觸發/位移偵測/PTZ/智慧搜尋/多國語言
- ◆ 支援多工系統，可同時錄影/回放/備份及網路功能

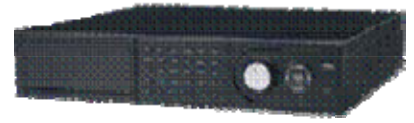

本公司保有修改及變更之權利，恕不另行通知。

產品規格

型號	SDVR-9016
影像輸入	16 組訊號輸入,1.0Vp-p,75ohm unbalanced
輸出(looping)	BNC*16 Video looping out
解析度	720*480(NTSC)/720*576(PAL)
信號雜訊比	40dB 以上
色彩	16.7 百萬
畫面顯示	1,4,9,16
跳台	有(跳台時間可設定)
畫面解析度	720(H)*480(V)Active Pixels(NTSC) ; 720(H)*576(V) Active Pixels(PAL)
畫面顯示張數	480 張即時畫面顯示(16*30)
錄影張數	480/240/120/60/30/16
錄影畫質	低階，普通，良好，高級，超級
壓縮格式	H.264
錄影模式	一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影
回放方式	時間日期 / 事件搜尋 / 直接播放
作業模式	三工
位移偵測	位移區域 16x12 區域選擇
網路功能	(RJ45)TCP/IP, 遠端監控軟體
警報設定	16 組輸入 / 2 組輸出:NC/NO+COM
備份	Flash (USB 2.0)/CD-RW/Network
RS485 介面	PTZ Dome
硬碟擴充	最大可連接 2 顆硬碟
聲音輸入/輸出	16 port input/ 2 port output
VGA 輸出	15 pin female D-SUB
工作溼度	Less than 90%
作業溫度	5°C~+40°C (41°F~104°F)
尺寸	440(寬) x 401.9(深) x 88(高)mm
電源	110/220V 自動切換